※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

TOSHIBA （' 99. 08. 054） 2009. 01. 054

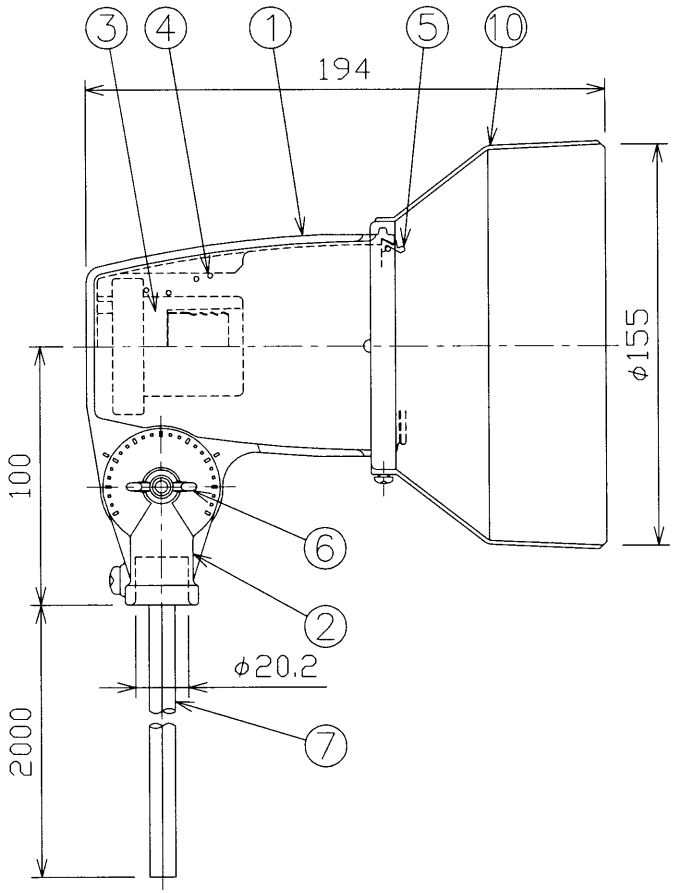

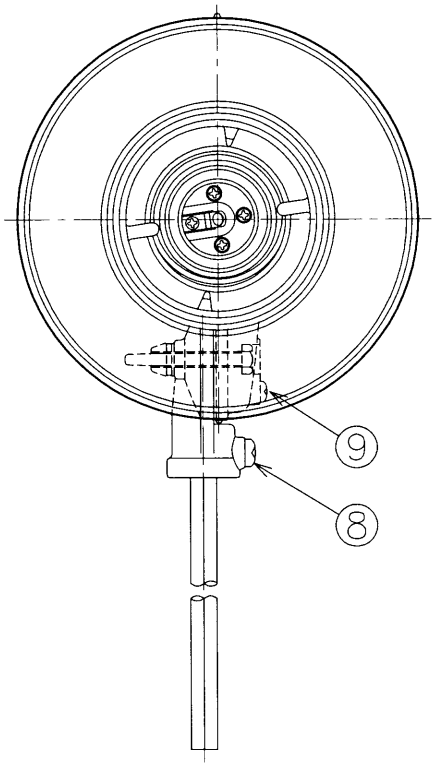

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC	塗装（標準色）
2	接手	1	ADC	塗装（標準色）
3	ソケット	1	磁器	E26
4	スプリング	1	SWB	
5	パッキン	1	シリコン	黒色
6	蝶ナット	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口出線	1	2PNCT	0.75mm^2 2芯 2m付属
8	セットねじ	2	SWRM	M6 MFZn-C
9	アースねじ	1	BsW	M4 MBNi
10	フード	1	ADC	塗装（標準色）

塗　装：ポリエステル粉体塗装

標準色：黒色

安全上のご注意

⚠警告

1．必ず専用の接続金具（（CF-1N）～（CF-11N3））（別売り）を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。

2．屋外に取付けるときは、下図のように取付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

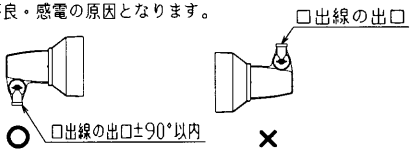

3．次の場所、環境では使用できません。
・風速60m／秒以上の風の吹く可能性のある場所。
・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
・臨海部・海上。
・浴場・室内プールなど高湿雰囲気内。

4．枯葉等の埋積する場所では専用ガード（別売）をご使用になるか、器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。
そのまま使用されますと、火災の原因となります。

屋外用・防雨形



適合光源
屋外用レフランプ 100W～200W用 屋外用レフランプ（ワットブライター） 90W～180W用 チョークレス水銀ランプ BHRF160W/T

電圧（V）	適合光源	質量（kg）
	左記参照	0.9

承認	担当
松野	石田
単位 mm	第三角法

形名	IK-207B（K）
品名	東芝反射形ランプホルダー
図番	AA2009-00104-01

東芝ライテック株式会社